




NEU!



42 RB SERIES

**NEUE
ARBEITSBREITE 1525 MM**

Transportgeschwindigkeit	0.2-8 m/min
Tischöffnung	1-100 mm
Aggregate	Schleifband Rotierende Bürste Topf Bürste Hammerkopf
Anwendungen	Entgraten Kantenverrundung bis Radius 2 Finishschleifen Oxidschichtentfernung Schlackenentfernung


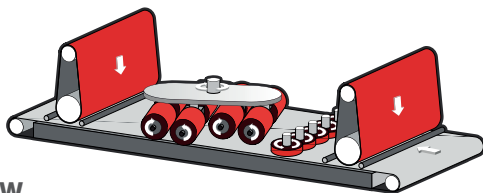


WTBRBW

ANDERE MÖGLICHE KONFIGURATIONEN


HWTB	WRB	WTBTB
HWTBRB	WWRB	WTBTBRB
HWRB	WRBTB	
RBW	WTBRB	

VERGLEICH VERSCHIEDENER TOPF BÜRSTE-PRINZIPIEN

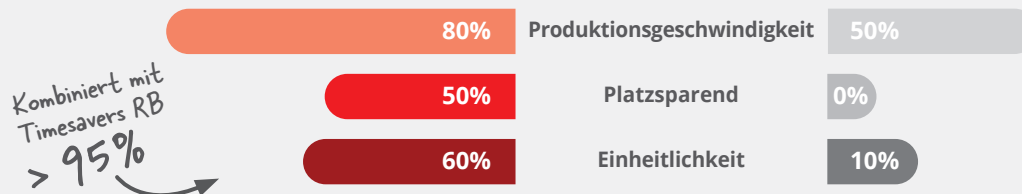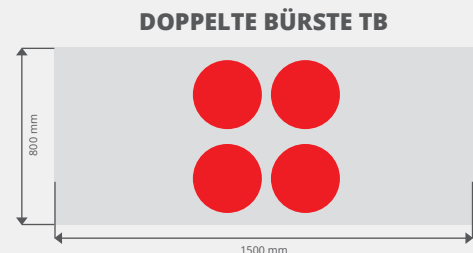



NEU ENTWICKELT TOPF BRUSH AGGREGAT



- Neues Aggregat: Topf Bürste
- Durchmesser 250 mm
- Volle Arbeitsbreite von 1525 mm
- Automatisches Einrichten

NEUES AUSSEHEN

- Möglichkeiten für Standby, ECO-Modus und Power-Modus
- Kamera am Auslauffisch mit integriertem 10-Zoll-Bildschirm an der Vorderseite der Maschine
- Neues Maschinenlayout und 3D-Schnittstelle



NEU ENTWICKELTER SCHLEIFBAND- AGGREGAT



- Vollständige Neugestaltung
- Der Kopf kann über die HMI eingestellt werden
- Automatische Heben/Senken Ansteuerung über VFD
- Genaue Positions-messung
- Sollwerte können in Rezepten gespeichert werden
- Automatisches Einrichten

AUTOMATISCHER ENTGRATUNGSPROZESS

- Vollständig automatisierter Entgratungsprozess
- Umfasst Beladungs- und Abladungsroboterzellen mit Universaltechnologie und intelligenten Funktionen
- Der Roboter wählt mit Hilfe von Bildverarbeitungstechnologie den richtigen Greifer aus, um die Produkte auf das Förderband zu legen

